


AIMANT DE COMMANDE NU

SINGLE CONTROL MAGNET

UP...

(aimant bande plastolaminé /
Laminated plastic magnets)

Dimensions / Outlines

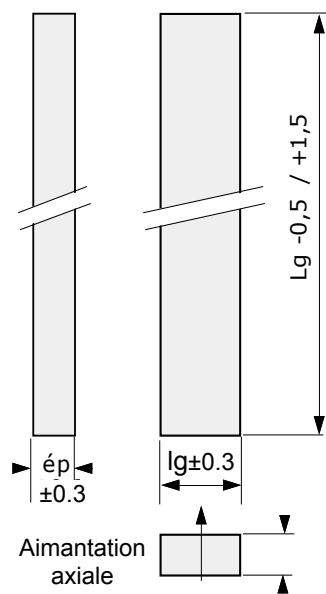

Référence Reference	Longueur Length	Largeur Width	Epaisseur Thickness	Aimantation Magnetization	Divers
UP051203	50	12	3	Axial	* Adhésif
UP051508	50	15	8	Axial	Repère
UP061003	60	10	3	Axial	Repère
UP061005	60	10	5	Axial	Repère
UP071508	70	15	8	Axial	Repère
UP081508	80	15	8	Bipolaire	Repère
UP101506	100	15	6	Axial	
UP102008	100	20	8	Axial	Bande bleue
UP301508	300	15	8	Axial	Repère
UP302503	300	25	3	Axial	
UP302508	300	25	8	Axial	


(*) Modèle équipé d'un adhésif

Pour d'autres dimensions , nous consulter /

For others, please contact us


Repères / Mark :

aimantation AXIALE (sur l'épaisseur)



BIPOLAIRE

Bipolaire dans le sens
de la longueur

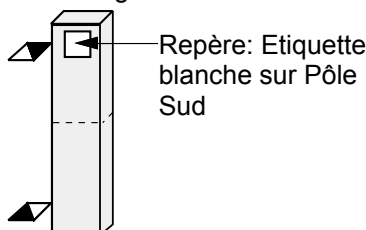

Caractéristiques / Data

Aimants plastoferrite aimantés suivant l'épaisseur / Plastic ferrite magnets magnetized along the Thickness

Température max pour les aimants nus / Max temperature (single magnets)

-40 /+85°C

Champ coercitif "HcB" / Coercitivity

> 1900 Oe

Rémanence "Br" / Remanence

2400 ±2%Gs



Proud to serve you

celduc®

r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.