


PMG92280

AIMANT DE CONTROLE ET DE COMMANDE

CONTROL MAGNET

Dimensions / Outlines

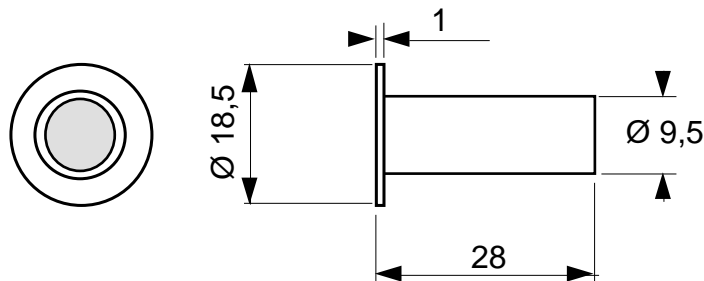

Aimant enrobé / Moulded magnet : Ø 6 X 25

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

CARACTERISTIQUES / DATA

Aimant ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length	
Tolérance de dimensions / Thickness/length margin	± 0,2 mm
Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets)	100 °C
Champ coercitif "Hc" / Coercitivity	52 à 56 KA/m
Rémanence "Br" / Remanence	1,1 à 1,4 T
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature	- 40 à + 100°C
Température de stockage / Storage temperature	- 40 à + 80°C

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s